



Rysunek nr 1- Słupek gięty

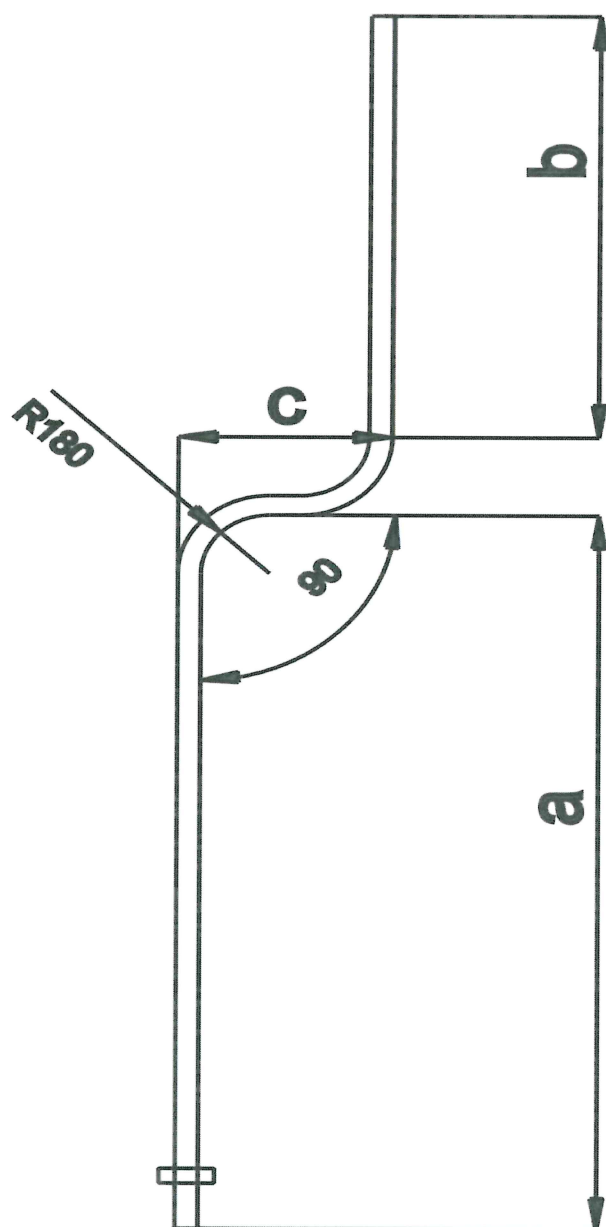

Rysunek nr 2- obejma do znaków 48-62mm

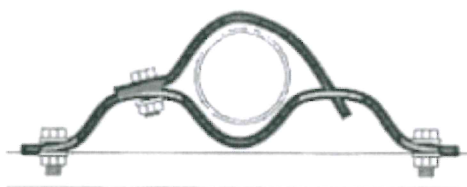


Rysunek 3- Ogrodzenie U-12a- typ olsztyński:




- długość - 1500 mm,
- wysokość - 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
- słupek rurowy $\varnothing 60,3/2$ mm,
- owal/owalne przęsło - rura $\varnothing 60,3/2$ mm,
- wysokość owalnego przęsła - 550 mm,
- malowanie proszkowe - kolor ŻÓŁTY RAL 1003
- ocynkowanie ogniowe (całość).

Rysunek nr 4- Ogrodzenie U-12a- typ białostocki:

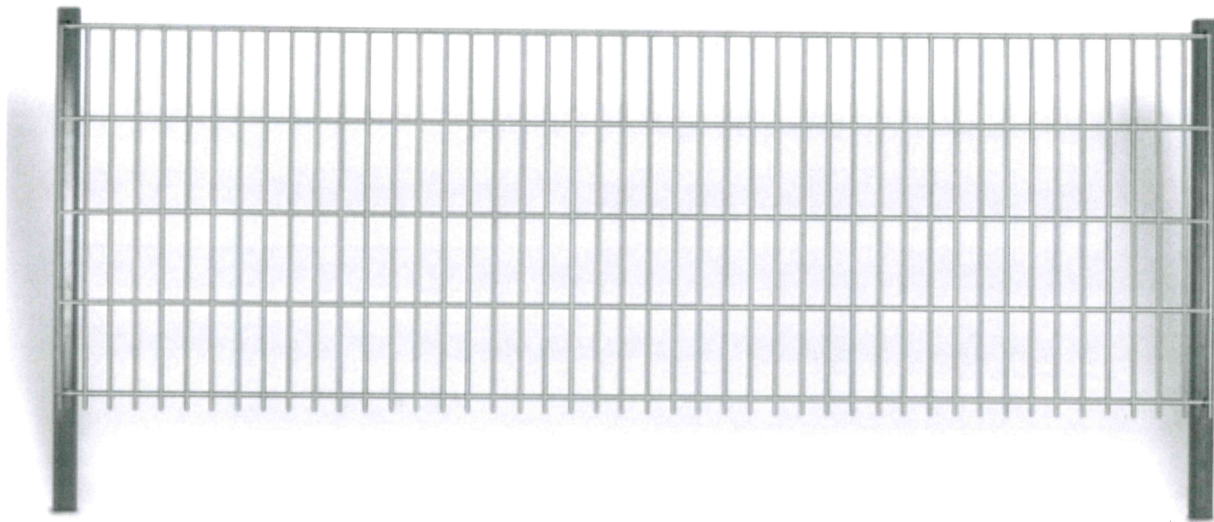

- rama: płaskownik 15x6mm, pręt $\varnothing$ 5mm, zgrzane poprzecznie
- słupek: rura 60x40x2mm, 3 otwory montażowe,
- wykończenie powierzchni: ocynk ogniowy wykonany zgodnie z normą EN ISO 1461 + lakier proszkowy
 - wymiary ramy:
 - L=2500mm h=630mm
 - L=2500mm h=830mm
- uchwyty montażowe: śruba hakowa ze stali nierdzewnej + nakrętka zrywalna

Rysunek nr 5- Azyl dla pieszych z tworzywa:

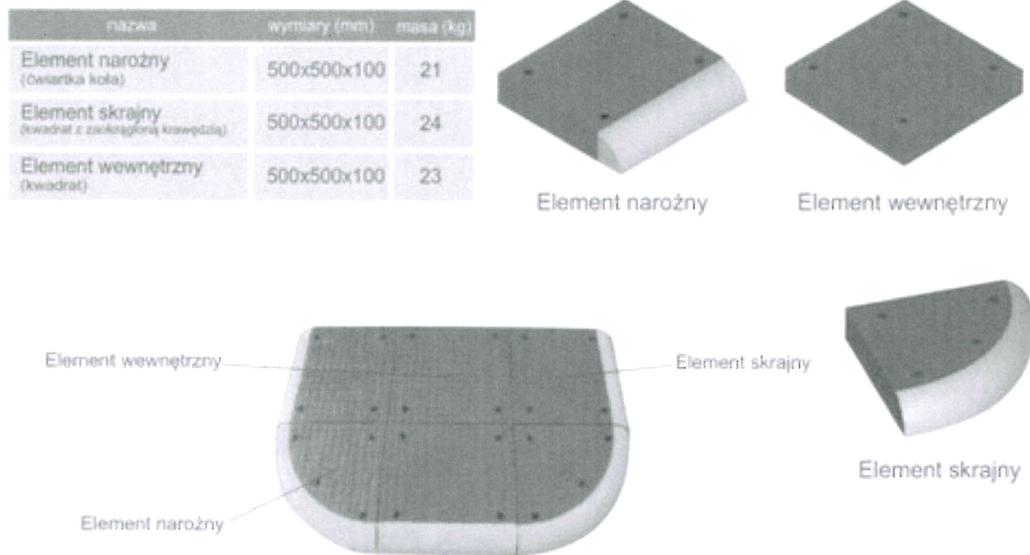

Rysunek nr 6 Separator ruchu pojedynczy U-25a- L= ok. 0,7m

